


Características de la válvula de retención galvanizada Yardney:

- Cuerpo de Acero Galvanizado
- Resortes y brazo de Acero Inoxidable
- Empaques de Caucho
- Puerto de Purga de 3/4" Conexión NPT con Tapón Galvanizado
- Elimina el cebado de la bomba cuando se apaga, al retener agua en la tubería, dejándola cargada
- Bridas tipo ANSI

ESPECIFICACIONES VÁLVULA DE RETENCIÓN GALVANIZADA		
Modelo	Numero de Parte	Descripción
GCV-6-8	146129007	6" ANSI brida x brida con 8" asiento
GCV-8-10	146129008	8" ANSI brida x brida con 10" asiento
GCV-10-12	146129010	10" ANSI brida x brida con 12" asiento
GCV-12-10	146129013	12" ANSI brida x brida con 10" asiento
GCV-12-12	146129014	12" ANSI brida x brida con 12" asiento

Se recomienda su instalación por lo menos diez diámetros de distancia de la bomba.

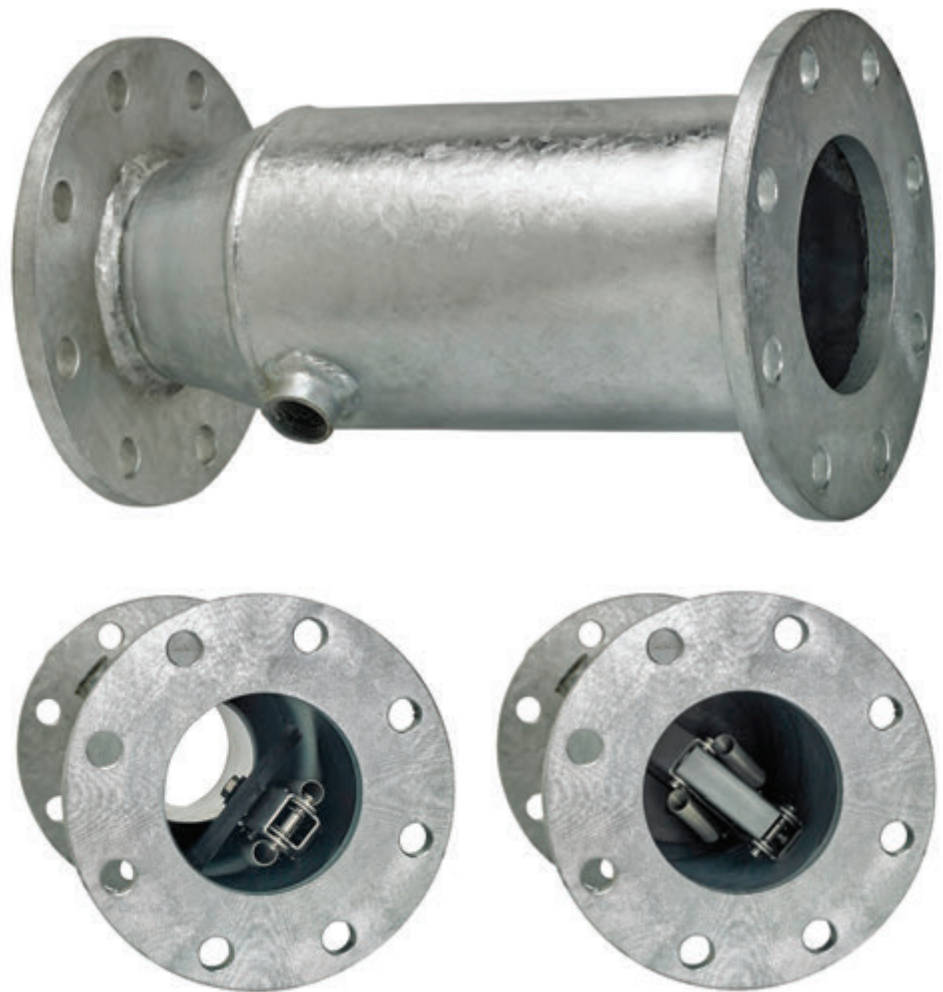

Teléfono: 951.656.6716
 Llame gratis al: 800.854.4788
 FAX: 951.656.3867
 info@yardneyfilters.com

www.yardneyfilters.com